




Kontroler REDMAGIC Shadow Blade

WYMAGANIA


- Telefon z Androidem (8.0 lub nowszy) z portem Typ-C
- Długość telefonu: 110–179 mm
- włączone OTG *

*Telefony z Androidem od firm takich jak Huawei, Xiaomi, Samsung i Google mają domyślnie włączone OTG. W przypadku innych telefonów należy zapoznać się z ich specyfikacją.

OPIS URZĄDZENIA

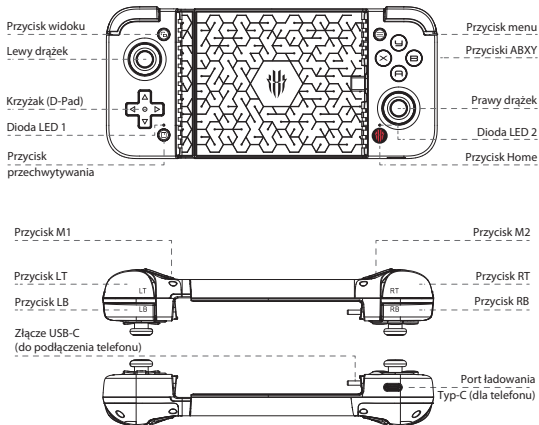


PODŁĄCZANIE TELEFONU

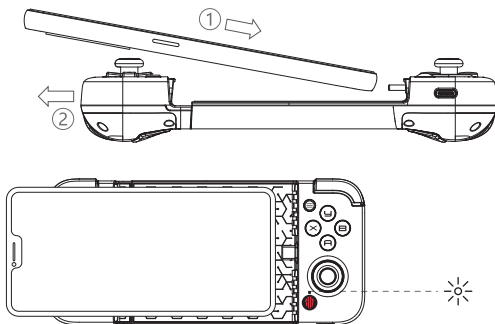


Ciągłe białe światło diody LED = połączono

ODŁĄCZANIE TELEFONU

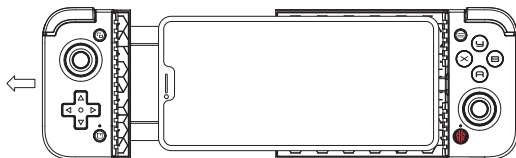



ŁADOWANIE TELEFONU PRZEZ KONTROLER

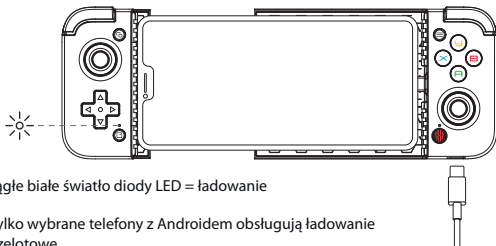

Ciągłe białe światło diody LED = ładowanie

*Tylko wybrane telefony z Androidem obsługują ładowanie przelotowe.

ZAMIANA POZYCJI PRZYCISKÓW ABXY



USTAWIENIE FUNKCJI PRZYCISKU M1 LUB M2

Naciśnij jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 lub M2 przez 3 sekundy. Gdy diody LED 1 i LED 2 zaczną migać jednocześnie, dotknij przycisk, który chcesz przypisać do M1 lub M2. Diody LED 1 i LED 2 szybko zamigają dwukrotnie i zgasną, sygnalizując, że funkcja została przypisana do przycisku.

Anulowanie ustawień M1 / M2: Naciśnij jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 lub M2 przez 3 sekundy. Gdy diody LED 1 i LED 2 zaczną migać jednocześnie, dotknij przycisk M1 lub M2. Diody LED 1 i LED 2 szybko zamigają dwukrotnie i zgasną, sygnalizując, że funkcja została anulowana.

KALIBRACJA DRAŻKÓW I SPUSTÓW

Naciśnij jednocześnie przyciski Widoku + LT przez 3 sekundy, aż LED 1 i LED 2 zaczną szybko migać na zmianę, a następnie je puść. Powoli obracaj drążkami pod ich maksymalnym kątem 3 razy. Następnie naciśnij powoli przyciski LT i RT do ich maksymalnego zakresu 3 razy. Na końcu naciśnij jednocześnie LB + RB. Diody LED 1 i LED 2 przestaną migać, co oznacza zakończenie kalibracji.

POBIERZ APLIKACJĘ „Goper” – zeskanuj kod QR

Po poprawnym podłączeniu telefonu do kontrolera można użyć aplikacji Goper do np. ustawienia przycisków, aktualizacji oprogramowania i innych funkcji.



Środki ostrożności

Zawiera małe elementy. Trzymaj z dala od dzieci poniżej 3. roku życia.

W razie połknięcia lub dostania się jakiegokolwiek części do dróg oddechowych natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Nie używaj produktu w pobliżu źródeł zapłonu. Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie słońca lub ciepła.

Nie pozostawiaj produktu w wilgotnym lub zakurczonym środowisku.

Nie upuszczaj produktu ani nie wystawiaj go na silne uderzenia.

Nie dotykaj bezpośrednio portu/złącza USB, ponieważ może to prowadzić do awarii.

Nie zginaj ani nie ciągnij przewodu na siłę.

Czyść produkt miękką, suchą ściereczką. Nie używaj środków chemicznych jak benzyna czy rozpuszczalniki.

Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.

Nie używaj produktu do celów innych niż przeznaczone.

Nubia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Nie patrz bezpośrednio w diody — może to zaszkodzić oczom.

Deklaracja zgodności UE

Firma Nubia Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą radiową (2014/53/UE).

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: nubia.com/en/support.php?a=download

Informacje o producencie:

· Nazwa firmy: Nubia Technology Co., Ltd.

· Adres: Room 1801, Building 2, Chongwen Park, Nshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Rd, Nanshan District, Shenzhen 518055, Guangdong Province, Chiny

· E-mail: support@redmagic.gg

Przedstawiciel producenta w UE:

· Firma: ZTE Poland Sp. z o.o.

· Adres: ul. Puławska 182, 02-370 Warszawa, Polska

E-mail: warsawoffice@zte.com.cn

Telefon: +48 22 112 38 00

Dystrybutor: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS  