




Ładowarka REDMAGIC DAO GaN

150W

Opis produktu

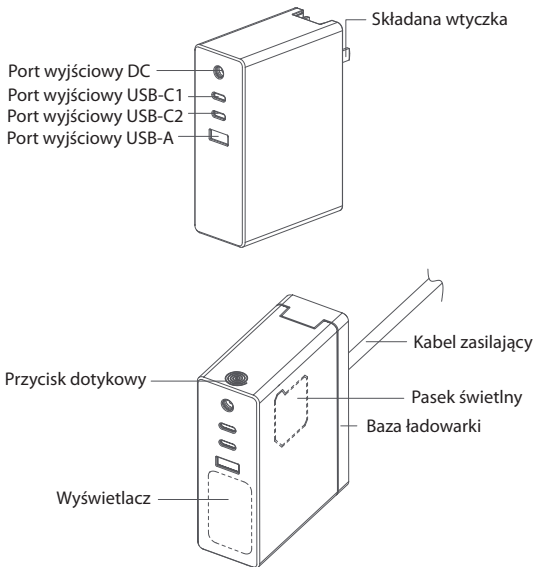

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: 150W GaN Quick Charger

Model produktu: PA0228

Materiał produktu: Poliwęglan

Wymiary (ładowarka): $101 \times 71 \times 35\text{mm}$

Wymiary (podstawa): $101 \times 10,8 \times 35\text{mm}$

Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$

Temperatura pracy: $0^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$

Przeznaczenie: Urządzenia cyfrowe, takie jak powerbanki, telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.

Parametry techniczne

- **Wejście:** $100\text{--}240\text{V} \sim 50/60\text{Hz}$ 3A Max
- **Wyjście USB-C1/USB-C2:** $5\text{V}=3\text{A}$ 15W, $9\text{V}=3\text{A}$ 27W, $12\text{V}=3\text{A}$ 36W, $15\text{V}=3\text{A}$ 45W, $20\text{V}=5\text{A}$ 100W, $28\text{V}=5\text{A}$ 140W Max
- **PPS:** $5\text{--}21\text{V} = 5\text{A}$ Max
- **Wyjście USB-A:** $5\text{V}=3\text{A}$ 15W, $9\text{V}=3\text{A}$ 27W, $12\text{V}=2,5\text{A}$ 30W, $15\text{V}=2\text{A}$ 30W Max
- **Wyjście USB-C1 + USB-C2:** $90\text{W} + 45\text{W} = 135\text{W}$ Max
- **Wyjście USB-C1 + USB-A1:** $100\text{W} + 30\text{W} = 130\text{W}$ Max
- **Wyjście USB-C2 + USB-A1:** $5\text{V}=3\text{A}$ 15W Max
- **Wyjście USB-C1 + (USB-C2 + USB-A1):** $100\text{W} + 15\text{W} = 115\text{W}$ Max
- **Wyjście DC:** $20\text{V} = 7,5\text{A}$ 150W Max

Cechy Produktu

- Wykorzystanie nowego materiału półprzewodnikowego (GaN).
- Obsługuje wyjście USB-A i dwa wyjścia USB-C
- Posiada wyświetlacz pokazujący moc ładowania w czasie rzeczywistym oraz tryb czuwania.
- Obsługuje połączenie Bluetooth. W trybie czuwania użytkownik może wyszukać na telefonie nazwę Bluetooth „Dao Charger 150W” lub otworzyć aplikację, zeskanować urządzenia i połączyć się z ładowarką, umożliwiając inteligentne sterowanie ładowarki.
- Umożliwia szybkie ładowanie większości urządzeń cyfrowych, takich jak telefony i laptopy, a także obsługuje ultra-szybkie ładowanie.
- Produkt obsługuje ładowanie przez port DC i może ładować laptopy za pomocą dołączonego kabla DC-DC. Należy pamiętać, że specyfikacje interfejsów DC różnych marek laptopów mogą się różnić. Zaleca się, aby użytkownicy znali specyfikacje interfejsu DC swoich laptopów przed zakupem odpowiednich adapterów. Lista akcesoriów zawiera najczęściej używane specyfikacje – są one jedynie orientacyjne.
- Ładowarka ma moc znamionową 150 W. Nie zaleca się używania interfejsu DC do ładowania laptopów o mocy znamionowej powyżej 180 W, ponieważ może to uszkodzić ładowarkę.
- Produkt posiada wiele układów ochronnych zabezpieczających przed przeciążeniem, przepięciami, przegrzaniem itp.

Przycisk dotykowy

Naciśnij i przytrzymaj: Wyłącza ekran, pasek świetlny oraz gniazda ładowania (jeśli coś jest ładowane, gniazda nie wyłączą się).

Pojedyncze dotknięcie:

1. Włącza pasek świetlny i ekran, gdy ekran jest wyłączony.
2. Przełącza tryby wyświetlania ekranu (dane ładowania / tapeta), gdy ekran jest włączony.

Podwójne kliknięcie: Wyłącza ekran oraz pasek świetlny, nie wyłącza gniazd ładowania.

Instrukcja użytkowania

1. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka i podłącz kabel USB-C w celu szybkiego ładowania urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, tablety, konsole, telefony, słuchawki bezprzewodowe i smartwatche.
2. Ładowarkę można podłączyć do bazy i do kabla AC, co pozwala na korzystanie z niej na biurku.
3. Ładowarka jest kompatybilna z popularnymi protokołami szybkiego ładowania, w tym PD, PPS i QC.

Uwaga:

Podczas ładowania urządzenie może się umiarkowanie nagrzewać – jest to normalne.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Zawsze używaj dołączonych kabli lub kabli o odpowiednich parametrach, aby uniknąć uszkodzenia ładowarki lub urządzenia.
2. Nie umieszczaj ładowarki w wilgotnym miejscu ani nie zanurzaj jej w wodzie.
3. Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie demontuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać ładowarki.
4. Nie wystawiaj ładowarki na działanie źródeł ciepła ani nie umieszczaj jej w pobliżu łatwopalnych materiałów.
5. Nie zostawiaj ładowarki w samochodzie – wysokie temperatury mogą ją uszkodzić.
6. Przechowuj ładowarkę poza zasięgiem dzieci.
7. Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia portu USB-C, w tym ciałami obcymi, by uniknąć zwarcia lub uszkodzenia.
8. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

WEEE

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie w celu ochrony środowiska. Zapytaj sprzedawcę o prawidłowe metody utylizacji sprzętu elektronicznego w Twoim kraju.

Deklaracja zgodności UE

Firma ShenZhen KunXing Technology Co., Ltd niniejszym oświadcza, że to urządzenie PA0228 jest zgodne z dyrektywą radiową (2014/53/UE).

Certyfikowane pasmo częstotliwości UE:

Pasma częstotliwości: BLE (2402MHz-2480MHz)

Maks. moc wyjściowa (dBm): 0.15

Zgodność z przepisami UE:

Nie używaj urządzenia w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nie wystawiaj urządzenia na silne światło słoneczne ani na nadmierną wilgoć. Odpowiednia temperatura dla produktu i akcesoriów podczas ładowania wynosi 0 ~ 25°C. Produkt może być używany na terenie państw członkowskich UE.

Informacje o producencie:

- Nazwa firmy: ShenZhen KunXing Technology Co., Ltd
- Adres: Room 301, 302, 303, 204, Building 38, Xinh Road, ShangMuGu, PingHu, LongGang District, Shenzhen, Guangdong, China · Oficjalna strona internetowa: <http://szkunxing.com>
- Przedstawiciel producenta w UE:
- Firma: SUCCESS COURIER SL
- Adres: Calle de RIO TORMES 13A, oficina 1, Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania
- E-mail: succeservice2@hotmail.com

Dystrybutor: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland

RoHS  