




Słuchawki REDMAGIC DAO

Opis produktu

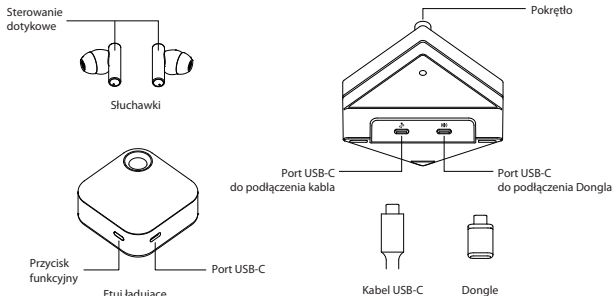

Zawartość zestawu

Sluchawki (2szt.), etui ładujące, Dongle, baza, kabel USB-C (2 szt.), pokrowiec przenośny, nakładki douszne (rozmiary L, M, S), folia ochronna (2szt.), instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: DAO TWS / DONGLE

Model produktu: BH4010 / BH4010DONGLE

Nazwa Bluetooth: DAO TWS

Parametry techniczne

Słuchawki

Wersja Bluetooth: 5.3

Częstotliwość robocza: 2402-2480MHz

Bateria: 38mAh

Moc maksymalna: <7dBm(EIRP)

Baza

Napięcie/prąd wejściowy: 5V 1A

Napięcie/prąd wyjściowy: 5V 500mA

Etui ładujące

Bateria: 350mAh

Dongle

Częstotliwość robocza: 2402-2480MHz

Moc maksymalna: <7dBm(EIRP)

Obsługiwany protokół: Singlemode LE

Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Po otwarciu etui ładującego słuchawki douszne włączają się automatycznie i migają na niebiesko.
2. Po włożeniu słuchawek z powrotem do etui ładującego i zamknięciu pokrywy, połączenie Bluetooth automatycznie się wyłącza i rozpoczyna się ładowanie.

Parowanie

- Pierwsze połączenie – otwórz etui ładujące, ale nie wyjmuj słuchawek, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy. Wyszukaj „DAO TWS” przez Bluetooth na telefonie i kliknij „Połącz”.
- Automatyczne parowanie – otwórz etui ładujące, ale nie wyjmuj słuchawek, zbliż etui do wcześniej połączanego telefonu. Parowanie nastąpi automatycznie (wymagana aplikacja Top Player z obsługą wyskakujących okienek).
- Automatyczne ponowne połączenie - Po otwarciu etui ładującego słuchawki automatycznie łączą się z ostatnio sparowanym smartfonem lub Donglem.
- Wyszukiwanie po utracie zasięgu - Gdy połączony smartfon oddali się poza zasięg, słuchawki rozpoczną automatyczne wyszukiwanie w celu ponownego połączenia.
- Automatyczne wyłączenie – Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie nawiązane żadne połączenie.

- Wymuszone parowanie – otwórz etui ładujące, ale nie wyjmuj słuchawek, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez 3 sekundy, aby wymusić tryb parowania.
- Czyszczenie historii połączeń – otwórz etui ładujące, ale nie wyjmuj słuchawek, szybko naciśnij przycisk funkcyjny 5 razy, aby usunąć zapisane połączenia Bluetooth.

Funkcje słuchawek

		Lewa słuchawka	Prawa słuchawka
Przełączanie trybu	Włącz/wyłącz tryb ANC	trzykrotne stuknięcie	
	Przełącz tryb Muzyka/Gra		trzykrotne stuknięcie
Rozmowy	Odbierz połączenie przychodzące	dwukrotne stuknięcie	dwukrotne stuknięcie
	Zakończ połączenie	dwukrotne stuknięcie	dwukrotne stuknięcie
Odtwarzanie muzyki	Odtwarzanie/Pauza		dwukrotne stuknięcie
	Następny utwór	dwukrotne stuknięcie	

Wykrywanie w uchu

- Gdy muzyka gra, wyjęcie słuchawek z ucha automatycznie ją zatrzymuje, a ponowne włożenie – wznowia.
- Funkcja wykrywania w uchu włącza się po rozpoczęciu odtwarzania. Po wstrzymaniu odtwarzania funkcja wykrywania w uchu jest tymczasowo wyłączona.

Ładowanie etui ładującego

1. Podłącz kabel Typ-C do etui ładującego, aby rozpocząć ładowanie.
2. Gdy etui zostanie umieszczone na podstawie zasilanej prądem, ładowanie bezprzewodowe rozpocznie się automatycznie.
3. Gdy słuchawki zostaną włożone do etui i pokrywka zostanie zamknięta, ładowanie słuchawek rozpocznie się automatycznie.
4. Etui ładujące i słuchawki mogą być ładowane jednocześnie.
5. Wskaźnik ładowania etui: podczas ładowania miga na zielono i gaśnie po pełnym naładowaniu.

Wskaźnik poziomu baterii

	Poziom baterii	Wskaźnik
Naciśnij przycisk funkcyjny etui ładującego	<20%	miga na czerwono przez 2 sekundy
	20% - 50%	miga na żółto przez 2 sekundy
	>50%	miga na zielono przez 2 sekundy
Otwórz etui ładujące	>20%	miga na niebiesko
	<20%	miga na czerwono

Baza/Dongle

1. Symbol  oznacza port do podłączenia kabla USB, a symbol  – port do połączenia Dongle.
2. Gdy tryb Dongle jest włączony, słuchawki automatycznie łączą się z adapterem Dongle i rozłączają z telefonem.
3. Gdy tryb Dongle jest wyłączony, słuchawki ponownie rozpoczynają wyszukiwanie urządzenia.
4. Aby połączyć słuchawki z komputerem: otwórz pokrywkę etui ładującego, podłącz bazę do zasilania, naciśnij pokrętło – czerwone światło Dongle zaświeci się.

	Pokrętło	Funkcja	Wskaźnik
On/Off	Pojedyncze naciśnięcie	Włącz/wyłącz tryb Dongle	Dwa niebieskie mignięcia
Przelączanie trybu	Podwójne naciśnięcie	Przełącz tryb Muzyka/Gra	Dwa czerwone mignięcia
Przetącznik efektu świetlnego	Naciśnięcie i przytrzymanie 3 sekundy	Przełącz tryb efektu świetlnego	Kolorowy gradient/Kolorowe miganie/Gradient w jednym kolorze/Efekt świetlny wyłączony
Regulacja głośności	Obrót	Obróć w lewo/prawo, aby zmniejszyć/zwiększyć głośność	

Środki ostrożności

- Nie rozbieraj, nie naprawiaj i nie modyfikuj słuchawek z jakiegokolwiek powodu – może to spowodować pożar, awarię elektryczną lub całkowite uszkodzenie produktu.
 - Nie używaj olejów ani innych lotnych cieczy do czyszczenia tego produktu.
 - Nie pozostawiaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze (powyżej 55°C lub poniżej -40°C).
 - Nie używaj urządzenia podczas burzy z piorunami – może to spowodować nieprawidłowe działanie i zwiększyć ryzyko porażenia prądem.
 - Nie używaj słuchawek nieprzerwanie przez długi czas (powyżej 6 godzin), szczególnie nie słuchaj długo na maksymalnej głośności.
 - Nie używaj słuchawek podczas jazdy rowerem lub prowadzenia pojazdu.
 - Produkt zawiera baterie litowe – nie rozbieraj, nie uderzaj, nie ściskaj ani nie wrzucaj ich do ognia.
- W przypadku spuchnięcia baterii nie używaj produktu. Nie przechowuj go w wysokiej temperaturze. Utylizuj baterie zgodnie z lokalnymi przepisami – nie wrzucaj ich do domowego kosza ani pojemników na recykling.

Deklaracja zgodności UE

Firma Nubia Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą radiową (2014/53/UE).

Zgodność z przepisami UE:

Nie używaj urządzenia w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nie wystawiaj urządzenia na silne światło słoneczne ani na nadmierną wilgoć. Odpowiednia temperatura dla produktu i akcesoriów podczas ładowania wynosi 0 ~ 25°C. Produkt może być używany na terenie państw członkowskich UE.

Informacje o producencie:

- Nazwa firmy: Nubia Technology Co., Ltd.
 - Adres: Room 1801, Building 2, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan, No. 3370, Liuxian Rd, Nanshan District, Shenzhen 518055, Guangdong Province, Chiny
 - E-mail: support@redmagic.gg
- Przedstawiciel producenta w UE:
- Firma: ZTE Poland Sp. z o.o.
 - Adres: ul. Puławska 182, 02-370 Warszawa, Polska
- E-mail: warsawoffice@zte.com.cn
Telefon: +48 22 112 38 00

Dystrybutor: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 04-844 Warszawa, Poland